







PARQET

THE AUTHENTICS


Parquet en chêne rustique plein de caractère

- Couche supérieure en chêne de 3 mm
- Parquet en chêne rustique plein de caractère
- Noeuds sains jusqu'à +/- 50 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 30 mm
- Fissures (terminales) comblées d'une largeur maximale +/- 8 mm
- Aubier légèrement teinté jusqu'à +/- 10 mm
- Variations de couleur naturelles
- Finition UV verni

14 x 190		
	14 mm	
	3 mm	 2
	190 X 600-2200 mm	




NICE
AUT 070








LILLE
AUT 071




BORDEAUX
AUT 073




ROUEN
AUT 075

14 x 152		
	14 mm	
	3 mm	 2
	152 X 600-1900 mm	








NIMES
AUT 070 150



RENNES
AUT 071 150




GRENOBLE
AUT 073 150

10 x 152		
	10 mm	
	3 mm	 2
	152 X 600-1900 mm	



CAEN
10 AUT 070 150




ANGERS
10 AUT 071 150



DIJON
10 AUT 073 150

DESCRIPTION BOIS

ESSENCE DE BOIS	Chêne Quercus Robur
SELECTION	CD rustique
NŒUDS	Noeuds sains jusqu'à +/- 50 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 30 mm Fissures (terminales) comblées d'une largeur maximale de +/- 8 mm
AUBIER	Aubier légèrement teinté jusqu'à +/- 10 mm
COULEUR	Variations de couleur naturelles
INFO SUPPLÉMENTAIRES	Les dommages causés par les insectes et les défauts mécaniques sont exclus

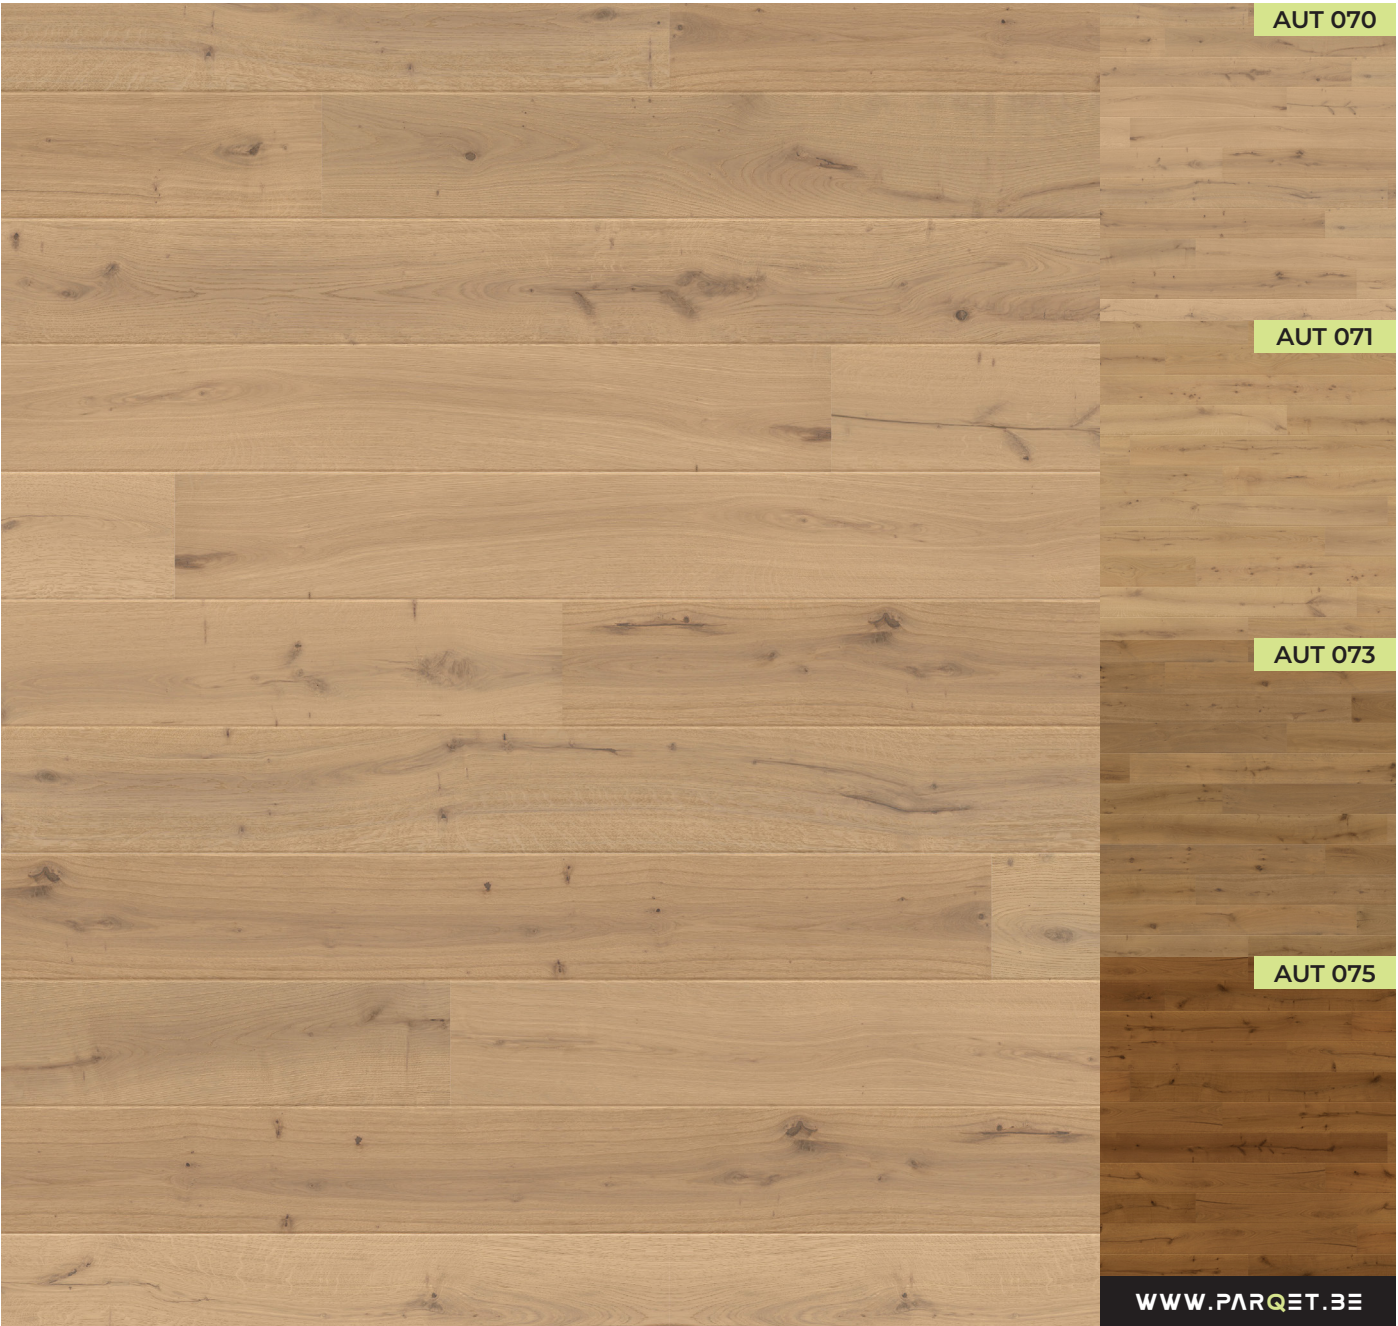

AUT 070

AUT 071

AUT 073

AUT 075

DESCRIPTION

Parquet en chêne rustique plein de caractère.
 Noeuds sains jusqu'à +/- 50 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 30 mm.
 Fissures (terminales) comblées d'une largeur maximale +/- 8 mm. Aubier légèrement teinté jusqu'à +/- 10 mm.
 Variations de couleur naturelles.
 Les dommages causés par les insectes et les défauts mécaniques sont exclus.

DONNÉES TECHNIQUES

ESSENCE DE BOIS	Chêne Quercus Robur
FINITION	UV verni AUT 070 • AUT 071 • AUT 073 • AUT 075
CHANFREIN	GO2
TEXTURE	Brossé
COUCHE D'USURE	3 mm (±0,5 mm)
STRUCTURE	Planche 14 mm • 3-plis peuplier Planche 10 mm • MTX eucalyptus
INSTALLATION	T&G - collage sur toute la surface recommandé - pose flottante possible
DIMENSIONS	PLANCHE • 14 x 190 x 600-1900 mm • 14 x 152 x 600-1900 mm • 10 x 152 x 600-1900 mm
EMBALLAGE	BOX • 14 x 190: 8 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm) • 14 x 152: 8 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm) • 10 x 152: 10 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm) POIDS • 14 x 190 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,43 kg/box • 14 x 152 • ± 7,42 kg/m ² • ± 18,14 kg/box • 10 x 152 • ± 6,70 kg/m ² • ± 20,67 kg/box
CONTENEUR	• 14 x 190: 22008 kg/conteneur • 960 box/conteneur • 24 palettes/conteneur • 14 x 152: 24000 kg/conteneur • 1296 box/conteneur • 24 palettes/conteneur • 10 x 152: 26784 kg/conteneur • 1296 box/conteneur • 24 palettes/conteneur
NIVEAU DE BRILLANCE	5-7%
NORME	Norme européenne EN 14342 : 2013
RESISTANCE FEU	Cfl-S1
ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE	E1
PCP	≤ 0.05ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0.12W/mK
CLASSE DE DURABILITÉ	Classe 2
NIVEAU D'HUMIDITÉ	6-8% (± 2%)
CHAUFFAGE PAR LE SOL	Autorisé, sous réserve du respect des réglementations applicables
ENTRETIEN	Voir la fiche d'entretien

© Cette fiche technique a été rédigée par Floorme.

Toutes les informations, photos, dessins, tableaux et graphiques contenus dans cette fiche sont destinés à soutenir les informations produit de Floorme et ne peuvent être utilisés qu'en relation avec la vente, la pose ou la spécification des produits Floorme.

Floorme se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les données techniques, spécifications, images et finitions des produits.

Les photos et illustrations présentées, y compris les sélections de bois affichées, sont purement illustratives et peuvent différer du produit livré. Aucun droit ne peut être tiré de cette fiche.