







# PARQET

## THE NATURALS


Parquet en chêne doux et légèrement rustique

- Couche supérieure en chêne de 3 mm
- Parquet en chêne doux et légèrement rustique
- Noeuds sains jusqu'à +/- 30 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 20 mm & 2 par planche
- Quelques stries de tanin et des fissures et fentes légèrement comblées sont autorisées
- 99 % sans aubier
- Variations de couleur limitées
- Finition UV verni


14 x 190		
	14 mm	
	3 mm	
	190 X 600-1900 mm	



**FALKIRK**  
NAT 019




**DUNDEE**  
NAT 020



**BELFAST**  
NAT 021



**PAISLEY**  
NAT 023




**LIVINGSTON**  
NAT 025



**ABERDEEN**  
NAT 022

## DESCRIPTION BOIS

<b>ESSENCE DE BOIS</b>	Chêne Quercus Rubra
<b>SELECTION</b>	ABC(D) légèrement rustique, limité D planches autorisées
<b>NŒUDS</b>	Noeuds sains jusqu'à +/- 30 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 20 mm Quelques stries de tanin et des fissures et fentes légèrement comblées sont autorisées
<b>AUBIER</b>	99% sans aubier
<b>COULEUR</b>	Variations de couleur limitées
<b>INFO SUPPLÉMENTAIRES</b>	La décoloration, les trous de vers et les défauts mécaniques sont exclus

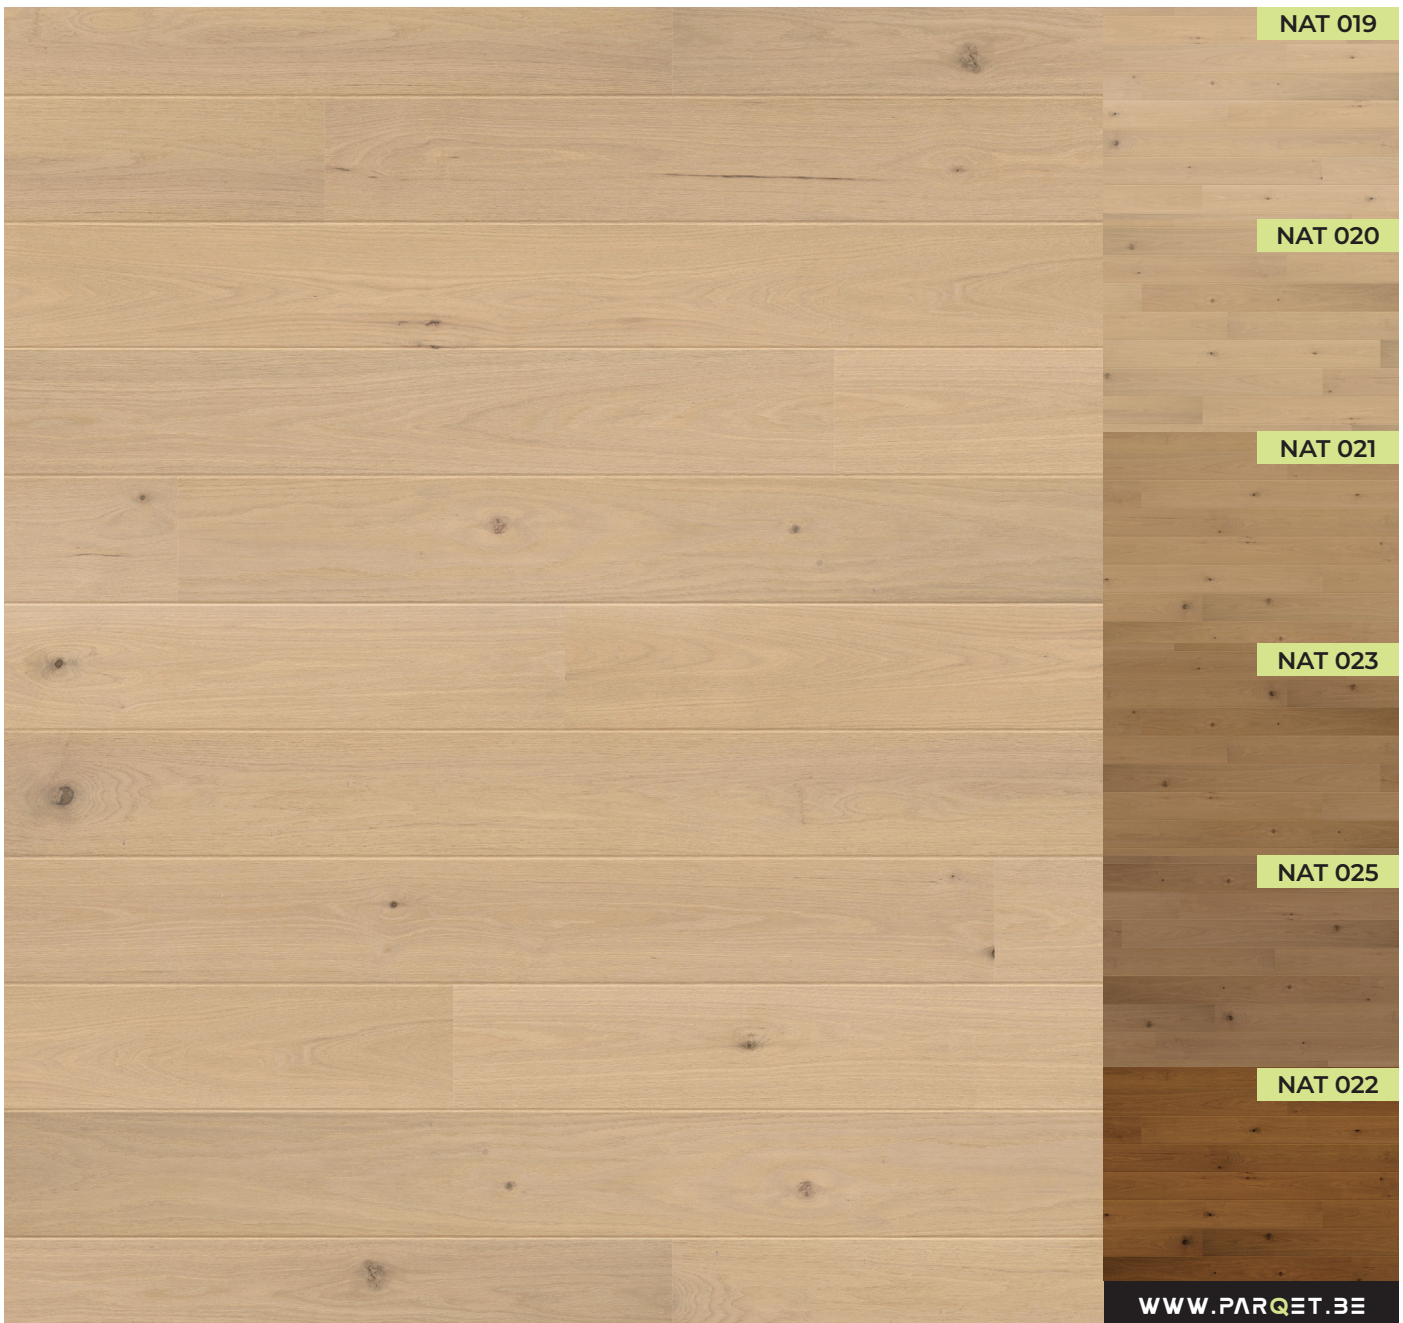

## DESCRIPTION

Parquet en chêne doux et légèrement rustique.  
 Noeuds sains jusqu'à +/- 30 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 20 mm & 2 par planche.  
 Quelques stries de tanin et des fissures et fentes légèrement comblées sont autorisées.  
 99 % sans aubier.  
 Variations de couleur limitées.  
 Les décolorations, les trous de vers et les défauts mécaniques sont exclus.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>ESSENCE DE BOIS</b>	Chêne Quercus Rubra
<b>FINITION</b>	UV verni NAT 019 • NAT 020 • NAT 021 • NAT 022 • NAT 023 • NAT 025
<b>CHANFREIN</b>	GO2
<b>TEXTURE</b>	Brossé
<b>COUCHE D'USURE</b>	3 mm (±0,5 mm)
<b>STRUCTURE</b>	3-plis peuplier
<b>INSTALLATION</b>	R&L - collage en plein recommandé - pose flottante possible
<b>DIMENSIONS</b>	<b>PLANCHE</b> • 14 x 190 x 600-1900 mm
<b>EMBALLAGE</b>	<b>BOX</b> • 14 x 190: 8 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm) <b>POIDS</b> • 14 x 190 • ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> • ± 22,43 kg/box
<b>CONTENEUR</b>	22008 kg/conteneur • 960 box/conteneur • 24 palettes/conteneur
<b>NIVEAU DE BRILLANCE</b>	5-7%
<b>NORME</b>	Norme européenne EN 14342 : 2013
<b>RESISTANCE FEU</b>	Cfl-S1
<b>ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE</b>	E1
<b>PCP</b>	≤ 0.05ppm
<b>CONDUCTIVITÉ THERMIQUE</b>	0.12W/mK
<b>CLASSE DE DURABILITÉ</b>	Classe 2
<b>NIVEAU D'HUMIDITÉ</b>	6-8% (± 2%)
<b>CHAUFFAGE PAR LE SOL</b>	Autorisé, sous réserve du respect de la réglementation applicable
<b>ENTRETIEN</b>	Voir fiche d'entretien