







PARQET

THE NATURALS


Zacht en licht rustiek eiken parket

- 3 mm eiken toplaag
- Zacht en licht rustiek eiken parket
- Gezonde knopen tot max +/- 30mm, dode knopen tot +/- 20mm & 2 per plank
- Sporadisch taninestreepjes en beperkt gevulde scheurtjes en barstjes zijn toegestaan
- 99% spintvrij
- Beperkte kleurvariaties
- UV vernisafwerking

14 x 190		
	14 mm	
	3 mm	
	190 X 600-1900 mm	



FALKIRK
NAT 019



DUNDEE
NAT 020



BELFAST
NAT 021



PAISLEY
NAT 023




LIVINGSTON
NAT 025



ABERDEEN
NAT 022



HOUTSOORT	Eiken Quercus Rubra
SELECTIE	ABC(D) licht rustiek, beperkt "D" planken toegestaan
KNOPEN	Gezonde knopen tot max +/- 30mm, dode knopen tot +/- 20mm Sporadisch taninestreepjes en beperkt gevulde scheurtjes en barstjes zijn toegestaan
SPINT	99% spintvrij
KLEUR	Beperkte kleurvariaties
EXTRA INFO	Verkleuring, wormgaatjes en mechanische defecten zijn uitgesloten

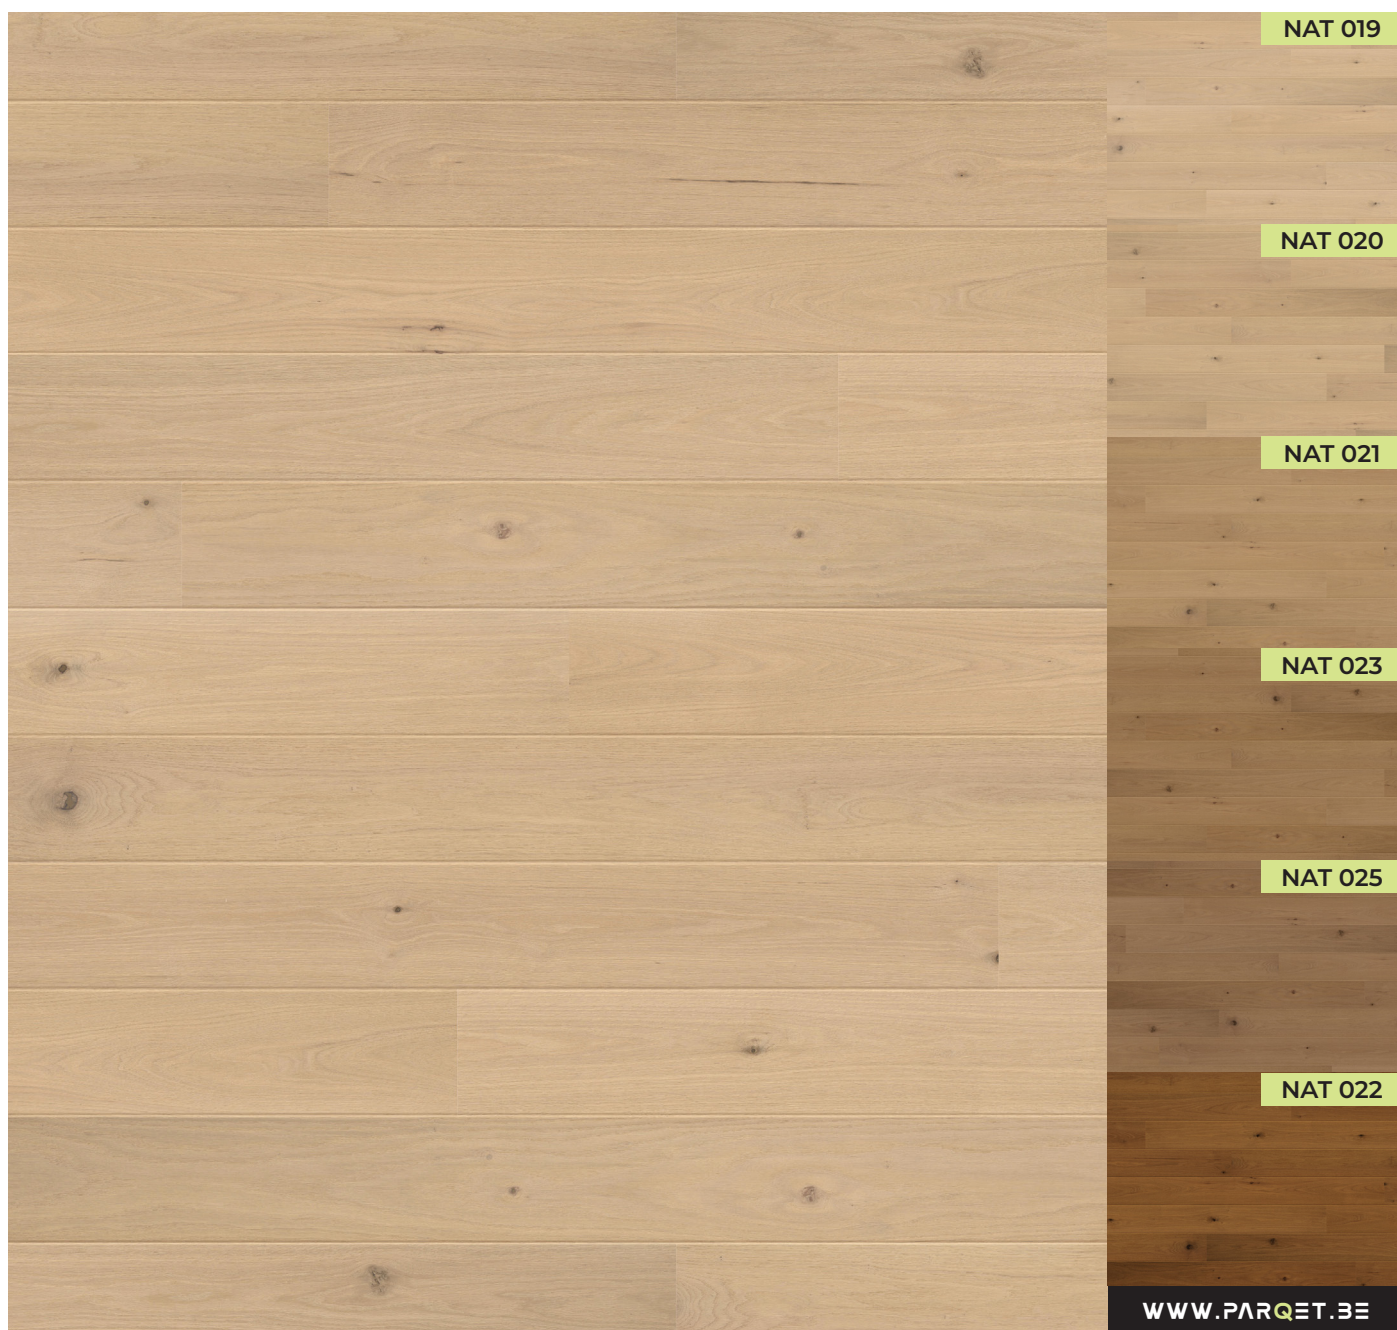

OMSCHRIJVING

Zacht en licht rustiek eiken parket.
 Gezonde knopen tot max +/- 30mm, dode knopen tot +/- 20mm & 2 per plank.
 Sporadisch taninestreepjes en beperkt gevulde scheurtjes en barstjes zijn toegestaan & 99% spintvrij.
 Beperkte kleurvariaties.
 Verkleuring, wormgaatjes en mechanische defecten zijn uitgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS

HOUTSOORT	Eiken Quercus Rubra
AFWERKING/ DOP	UV vernis NAT 019 · NAT 020 · NAT 021 · NAT 022 · NAT 023 · NAT 025
VELLINGKANT	GO2
TEXTUUR	Geborsteld
TOPLAAG	3 mm (±0,5 mm)
OPBOUW	3-laags populier
INSTALLATIE	T&G - volle verlijming aanbevolen - zwevende plaatsing mogelijk
AFMETINGEN	PLANK • 14 x 190 x 600-1900 mm
VERPAKKING	PLANK • 14 x 190: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) GEWICHT • 14 x 190 · ± 7,42 kg/m ² · ± 22,43 kg/box
CONTAINER	22008 kg/container · 960 box/container · 24 pallets/container
GLANSGRAAD	5-7%
NORM	Europese norm EN 14342 : 2013
BRANDWEERSTAND	Cfl-S1
FORMALDEHYDE UITSTOOT	E1
PCP	≤ 0.05ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	0.12W/mK
DUURZAAMHEIDSKLASSE	Klasse 2
VOCHTIGHEIDSGRAAD	6-8% (± 2%)
VLOERVERWARMING	Toegestaan, mits naleving geldende voorschriften
ONDERHOUD	Zie onderhoudsfiche