
















- 3 mm eiken toplaag
- Strak en quasi knooploos eiken parket
- Sporadisch toegelaten zijn kleine gezonde knooppjes tot max +/- 10mm en taninestreepjes
- 99% spintvrij
- Vrij egaal van kleur
- UV vernisafwerking

14 x 220		
	14 mm	
	3 mm	
	220 X 600-2200 mm	








14 x 190		
	14 mm	
	3 mm	
	190 X 600-1900 mm	



10 x 152		
	10 mm	
	3 mm	
	152 X 600-1900 mm	




14x120HB		
	14 mm	
	3 mm	
	120 X 600mm	



**HOUTOMSCHRIJVING**

<b>HOUTSOORT</b>	Eiken Quercus Rubra
<b>SELECTIE</b>	AB(C), beperkt aantal "C" planken toegelaten
<b>KNOPEN</b>	Sporadisch toegelaten zijn kleine gezonde knoopjes tot max. +/- 10 mm en taninestreepjes
<b>SPINT</b>	99% spintvrij
<b>KLEUR</b>	Vrij egaal van kleur
<b>EXTRA INFO</b>	Eindscheuren, insectenschade, ingegroeide schors en mechanische defecten zijn uitgesloten

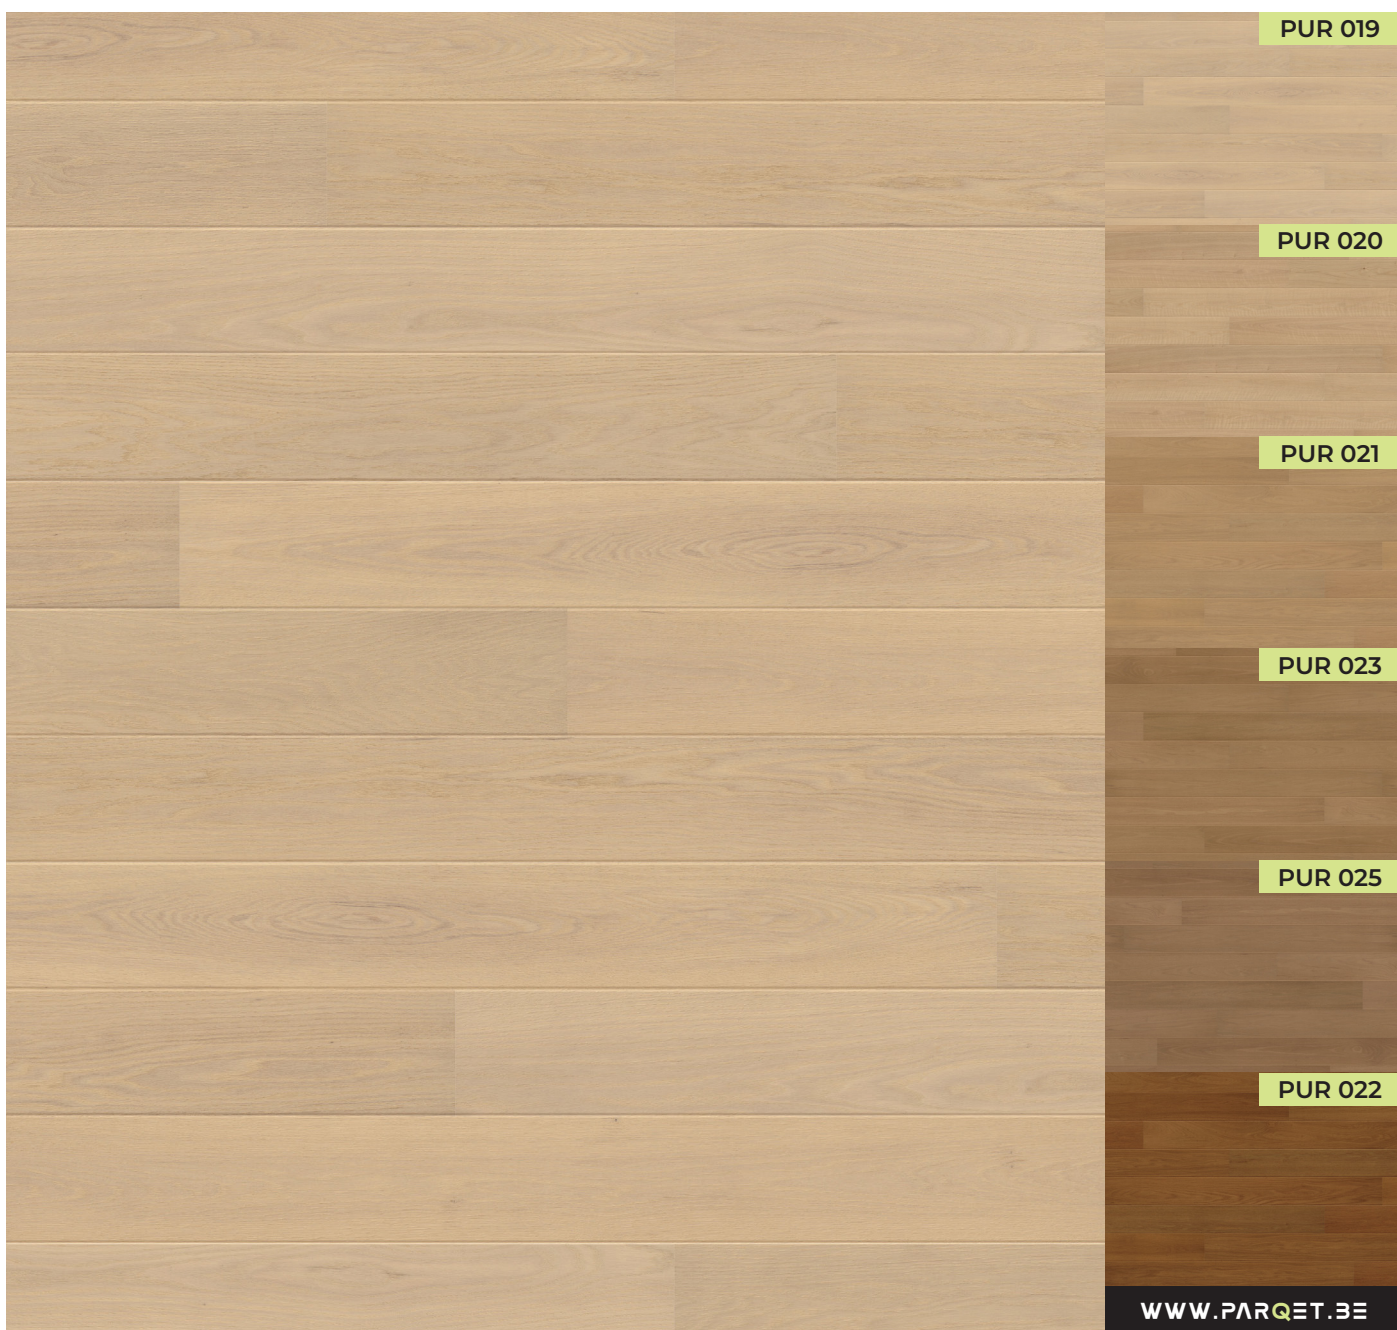

### OMSCHRIJVING

Strak en quasi knooploos eiken parket.  
Sporadisch toegelaten zijn kleine gezonde knooppjes tot max +/- 10mm en taninestreepjes & 99% spintvrij.  
Vrij egaal van kleur.  
Eindscheuren, insectenschade, ingegroeide schors en mechanische defecten zijn uitgesloten.

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>HOUTSOORT</b>	Eiken Quercus Rubra	
<b>AFWERKING/ DOP</b>	UV vernis PUR 019 • PUR 020 • PUR 021 • PUR 022 • PUR 023 • PUR 025	
<b>VELLINGKANT</b>	GO2	
<b>TEXTUUR</b>	Geborsteld	
<b>TOPLAAG</b>	Plank 14 mm • 3 mm (±0,5 mm) Plank 10 mm • 3 mm (±0,5 mm)	
<b>OPBOUW</b>	Plank 14 mm • 3-laags populier Plank 10 mm • MTX eucalyptus	
<b>INSTALLATIE</b>	T&G - volle verlijming aanbevolen - zwevende plaatsing mogelijk	
<b>AFMETINGEN</b>	<b>PLANK</b> • 14 x 220 x 600-2200 mm • 14 x 190 x 600-1900 mm • 10 x 152 x 600-1900 mm	<b>VISGRAAT</b> • 14 x 120 x 600 mm
<b>VERPAKKING</b>	<b>BOX</b> • 14 x 220: 6 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) • 14 x 190: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) • 10 x 152: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) • 14 x 120: 12 volle lengtes ( 6 rechtse + 6 linkse ) <b>GEWICHT</b> • 14 x 220 • ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> • ± 22,55 kg/box    • 14 x 190 • ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> • ± 22,43 kg/box • 10 x 152 • ± 6,70 kg/m <sup>2</sup> • ± 20,67 kg/box    • 14 x 120 • ± 8,52 kg/m <sup>2</sup> • ± 9,81 kg/box	
<b>CONTAINER</b>	• 14 x 220: 26460 kg/container • 1155 box/container • 21 pallets/container • 14 x 190: 22008 kg/container • 960 box/container • 24 pallets/container • 10 x 152: 26784 kg/container • 1296 box/container • 24 pallets/container • 14 x 120: 25120 kg/container • 2560 box/container • 40 pallets/container	
<b>GLANSGRAAD</b>	5-7%	
<b>NORM</b>	Europese norm EN 14342 : 2013	
<b>MASSADICHTHEID</b>	600 kg/m <sup>3</sup>	
<b>BRANDWEERSTAND</b>	Cfl-S1	
<b>FORMALDEHYDE UITSTOOT</b>	E1	
<b>PCP</b>	≤ 0.05ppm	
<b>THERMISCHE GELEIDBAARHEID</b>	0.12W/mK	
<b>DUURZAAMHEIDSKLASSE</b>	Klasse 2	
<b>VOCHTIGHEIDSGRAAD</b>	6 à 8 % (± 2%)	
<b>VLOERVERWARMING</b>	Toegestaan, mits naleving geldende voorschriften	
<b>ONDERHOUD</b>	Zie onderhoudsfiche	

© Deze technische fiche werd opgesteld door Floorme.

Alle informatie, foto's, tekeningen, tabellen en grafieken in deze fiche zijn bedoeld ter ondersteuning van de productinformatie van Floorme en mogen enkel worden gebruikt in verband met de verkoop, plaatsing of specificatie van producten van Floorme.

Floorme behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de technische gegevens, specificaties, afbeeldingen en productuitvoeringen.

De getoonde foto's en afbeeldingen, inclusief de weergegeven houtselecties, zijn louter illustratief en kunnen afwijken van het geleverde product. Aan deze fiche kunnen geen rechten worden ontleend.