






PARQET


THE VINTAGES

Parquet en chêne vieilli avec discrétion

- Couche supérieure en chêne de 3 mm
- Parquet en chêne vieilli avec discrétion
- Noeuds sains jusqu'à +/- 50 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 40 mm
- Fissures (terminales) comblées d'une largeur maximale de +/- 8 mm
- Aubier légèrement teinté jusqu'à +/- 10 mm
- Variations de couleur naturelles
- Finition UV verni

14 x 220


	14 mm	
	3 mm	
	220 X 600-2200 mm	




MARSEILLE
VIN 070



NANTES
VIN 071



TOULOUSE
VIN 073




TROYES
VIN 075

THE VINTAGES

Parquet en chêne vieilli avec discrétion

DESCRIPTION BOIS

ESSENCE DE BOIS	Chêne Quercus Robur
SELECTION	CDE rustique, planches E autorisées mais limité
NŒUDS	Noeuds sains jusqu'à +/- 50 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 40 mm Fissures (terminales) comblées et ouvertes d'une largeur maximale de +/- 12 mm
AUBIER	Aubier légèrement teinté jusqu'à +/- 10 mm
COULEUR	Variations de couleur naturelles
INFO SUPPLÉMENTAIRES	Les dommages causés par les insectes et les défauts mécaniques sont exclus

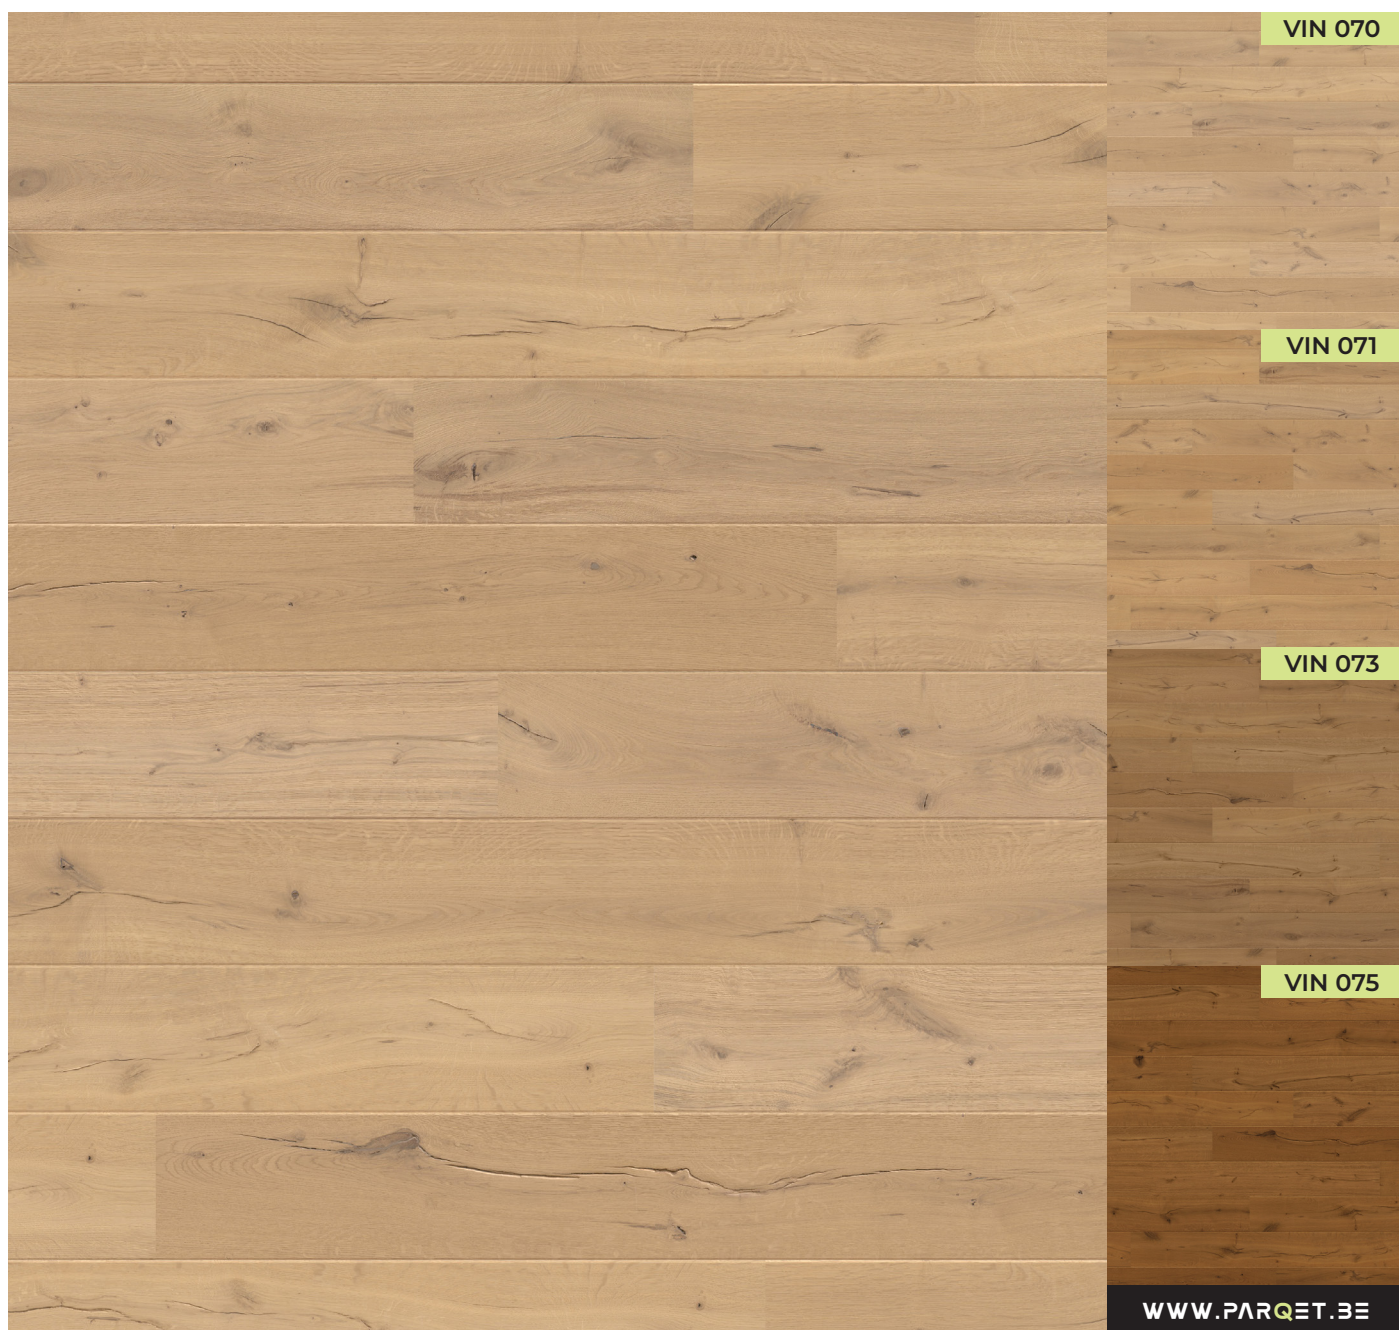

DESCRIPTION

Parquet en chêne vieilli avec discrétion.
 Noeuds sains jusqu'à +/- 50 mm, noeuds morts jusqu'à +/- 40 mm.
 Fissures (terminales) comblées d'une largeur maximale de +/- 8 mm.
 Aubier légèrement teinté jusqu'à +/- 10 mm.
 Variations de couleur naturelles.
 Les dommages causés par les insectes et les défauts mécaniques sont exclus.

DONNÉES TECHNIQUES

ESSENCE DE BOIS	Chêne Quercus Robur
FINITION	UV verni VIN 070 • VIN 071 • VIN 073 • VIN 075
CHANFREIN	GO2
TEXTURE	Brossé
COUCHE D'USURE	3 mm (±0,5 mm)
STRUCTURE	3-plis peuplier
INSTALLATION	R&L - collage en plein recommandé - pose flottante possible
DIMENSIONS	PLANCHE • 14 x 220 x 600-2200 mm
EMBALLAGE	BOX • 14 x 220: 6 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm) POIDS • 14 x 220 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,55 kg/box
CONTENEUR	• 14 x 220: 26460 kg/conteneur • 1155 box/conteneur • 21 pallets/conteneur
NIVEAU DE BRILLANCE	5-7%
NORME	Norme européenne EN 14342 : 2013, EN 13501-1, EN 717-1 & CN/TR 14823
RESISTANCE FEU	Cfl-S1
ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE	E1
PCP	≤ 0.05ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0.12W/mK
CLASSE DE DURABILITÉ	Classe 2
NIVEAU D'HUMIDITÉ	9% (± 2%)
CHAUFFAGE PAR LE SOL	Autorisé, sous réserve du respect de la réglementation applicable
ENTRETIEN	Voir fiche d'entretien