






PARQET

THE VINTAGES

Discreet verouderd eiken parket


- 3 mm eiken toplaag
- Discreet verouderd eiken parket
- Gezonde knopen tot max +/- 50mm, dode knopen tot +/- 40mm
- Gevulde en open (eind) scheuren met een max. breedte van +/- 12 mm
- Beperkt bijgekleurd spint tot +/- 10mm
- Natuurlijke kleurvariaties
- UV vernisafwerking

14 x 220

	14 mm	
	3 mm	
	220 X 600-2200 mm	




MARSEILLE
VIN 070



NANTES
VIN 071




TOULOUSE
VIN 073



TROYES
VIN 075

HOUTOMSCHRIJVING

HOUTSOORT	Eiken Quercus Robur, verouderd en geborsteld
SELECTIE	CDE rustiek, beperkt aantal "E" planken toegestaan
KNOPEN	Gezonde knopen tot max +/- 50mm, dode knopen tot +/- 40mm Gevulde en open (eind)scheuren met een max. breedte van +/- 12 mm
SPINT	Beperkt bijgekleurd spint tot +/- 10mm
KLEUR	Natuurlijke kleurvariaties
EXTRA INFO	Insectenschade en mechanische defecten zijn uitgesloten

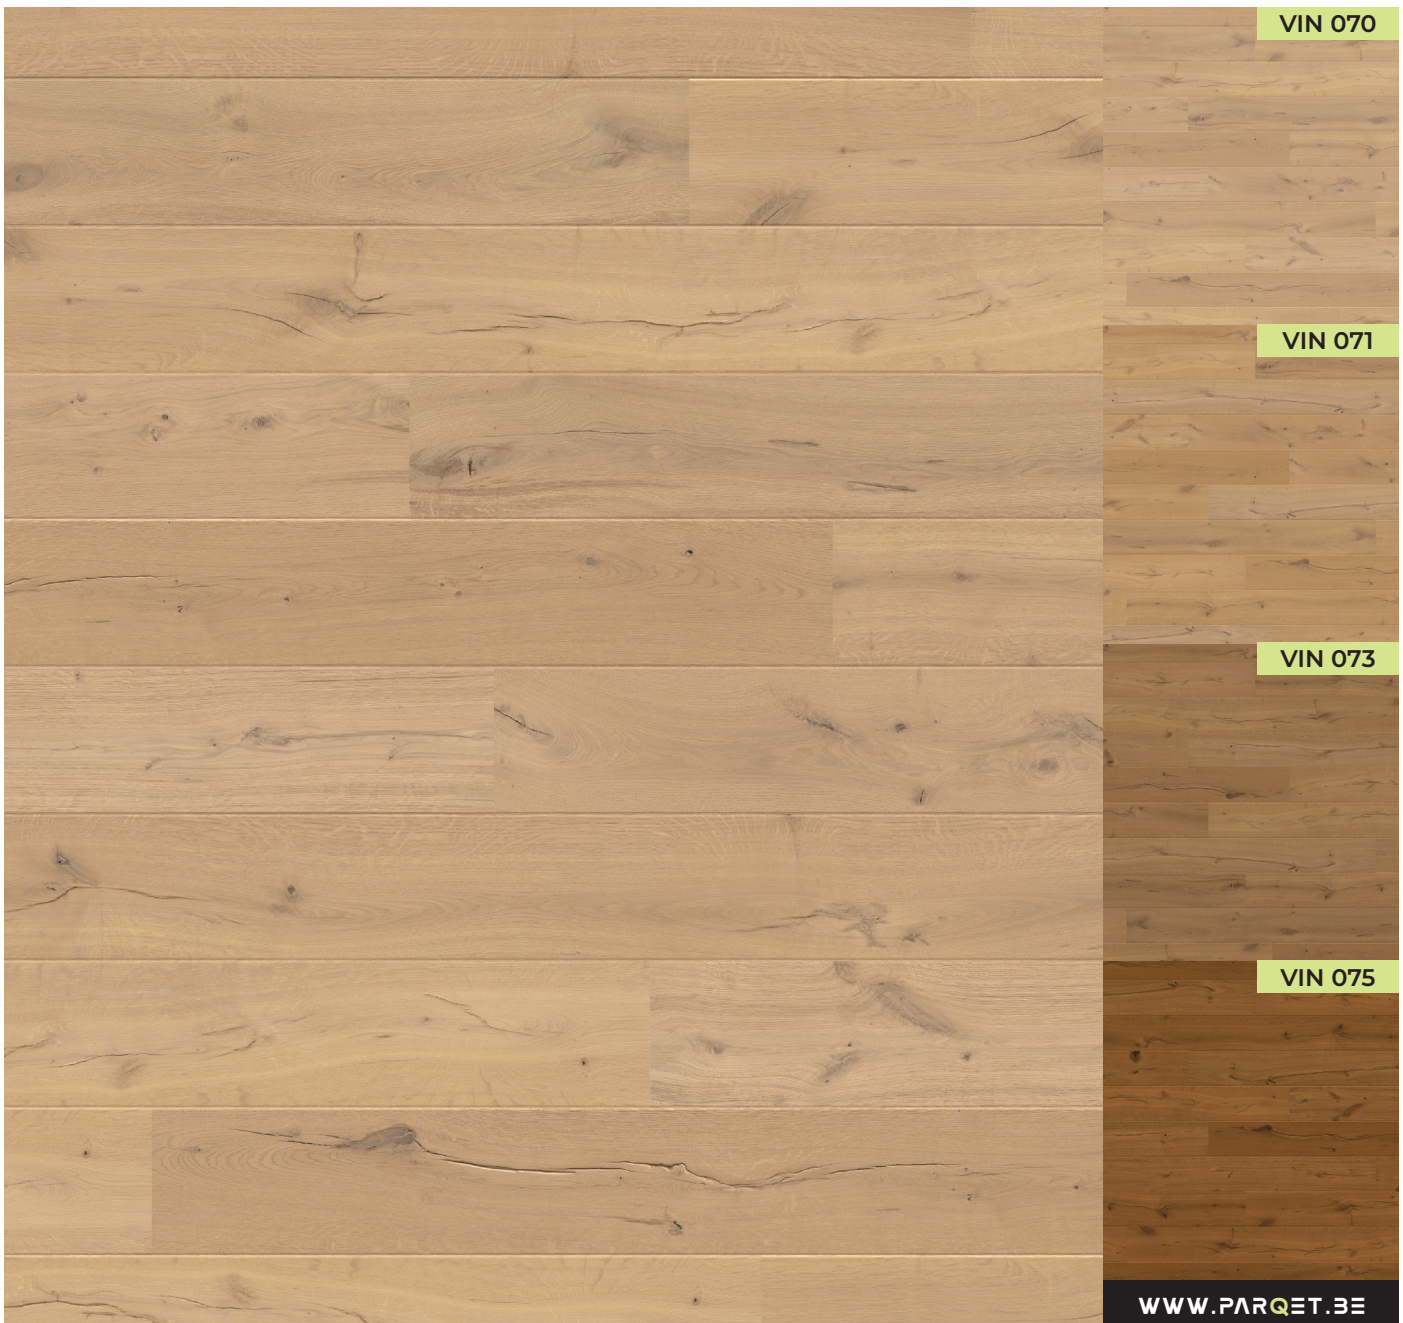

OMSCHRIJVING

Discreet verouderd eiken parket.
Gezonde knopen tot max +/- 50mm, dode knopen tot +/- 40mm.
Gevulde en open (eind)scheuren met een max. breedte van +/- 12 mm.
Beperkt bijgekleurd spint tot +/- 10mm.
Natuurlijke kleurvariaties.
Insectenschade en mechanische defecten zijn uitgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS

HOUTSOORT	Eiken Quercus Robur
AFWERKING/ DOP	UV vernis VIN 070 • VIN 071 • VIN 073 • VIN 075
VELLINGKANT	GO2
TEXTUUR	Geborsteld
TOPLAAG	3 mm (±0,5 mm)
OPBOUW	3-laags populier
INSTALLATIE	T&G - volle verlijming aanbevolen - zwevende plaatsing mogelijk
AFMETINGEN	PLANK • 14 x 220 x 600-2200 mm
VERPAKKING	PLANK • 14 x 220: 6 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) GEWICHT • 14 x 220 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,55 kg/box
CONTAINER	• 14 x 220: 26460 kg/container • 1155 box/container • 21 pallets/container
GLANSGRAAD	5-7%
NORM	Europese norm EN 14342 : 2013
BRANDWEERSTAND	Cfl-S1
FORMALDEHYDE UITSTOOT	E1
PCP	≤ 0.05ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	0.12W/mK
DUURZAAMHEIDSKLASSE	Klasse 2
VOCHTIGHEIDSGRAAD	9% (± 2%)
VLOERVERWARMING	Toegestaan, mits naleving geldende voorschriften
ONDERHOUD	Zie onderhoudsfiche