

PARQET


THE PURES

Parquet de roble liso y prácticamente sin juntas


- Capa superior de roble de 3 mm
- Parqué de roble liso y prácticamente sin nudos
- Se admiten esporádicamente pequeños nudos sanos de hasta un máximo de +/- 10 mm y vetas de tanino
- 99% libre de ácaros
- Color bastante uniforme
- Acabado con barniz UV

14 x 220


	14 mm	
	3 mm	
	220 X 600-2200 mm	



DERBY
PUR 019 220




CARDIFF
PUR 020 220




WINCHESTER
PUR 021 220

14 x 190


	14 mm	
	3 mm	
	190 X 600-1900 mm	




LONDON
PUR 019




LIVERPOOL
PUR 020




MANCHESTER
PUR 021



COVENTRY
PUR 023




NEWCASTLE
PUR 025




LEEDS
PUR 022

10 x 152


	10 mm	
	3 mm	
	152 X 600-1900 mm	



CHESTER
10 PUR 019 150




SHEFFIELD
10 PUR 020 150




SUNDERLAND
10 PUR 021 150

14x120HB


	14 mm	
	3 mm	
	120 X 600mm	



YORK
PUR 019 HB




CAMBRIDGE
PUR 020 HB



OXFORD
PUR 021 HB

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA

TIPO DE MADERA	Roble rojo (Quercus rubra)
SELECCIÓN	AB(C), se permite un número limitado de tablones «C»
NUDOS	Se admiten esporádicamente pequeños nudos sanos de hasta unos 10 mm y vetas de tanino
ÁCAROS	99 % libre de ácaros
COLOR	De color bastante uniforme
INFORMACIÓN ADICIONAL	Se excluyen las grietas en los extremos, los daños causados por insectos, la corteza incrustada y los defectos mecánicos

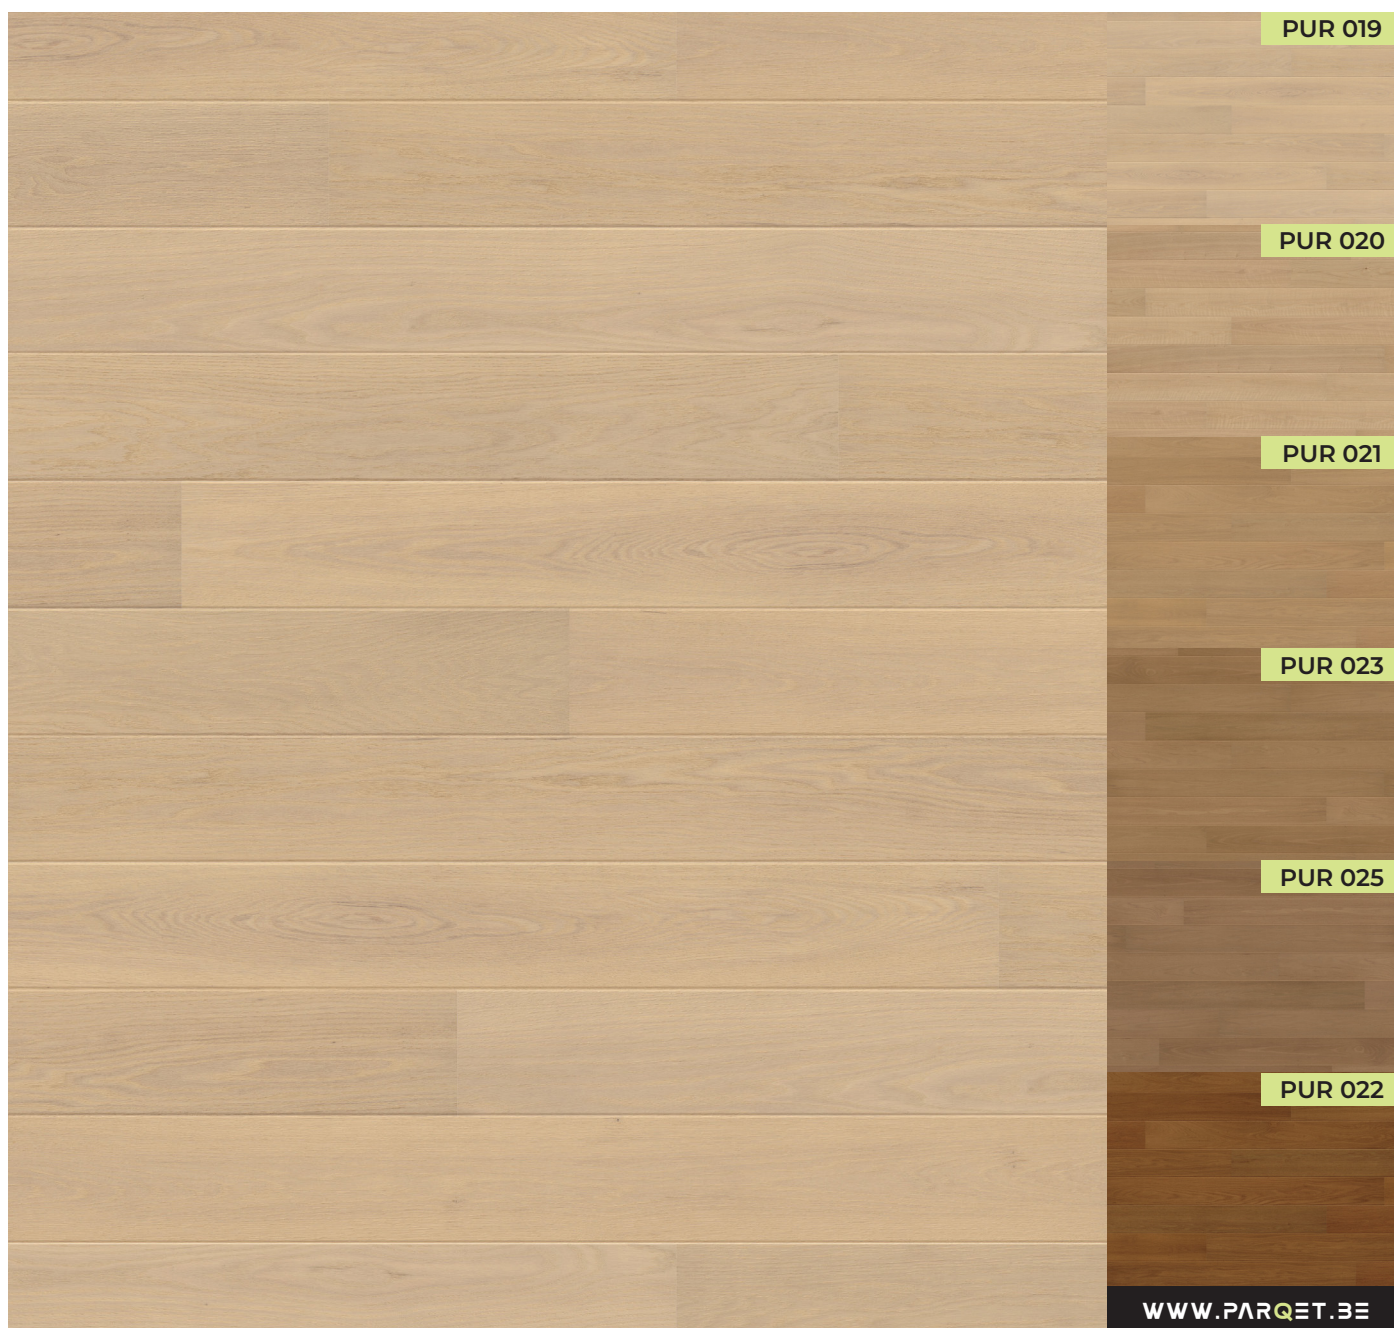

DESCRIPCIÓN

Parquet de roble liso y prácticamente sin nudos. Se admiten esporádicamente pequeños nudos sanos de hasta un máximo de +/- 10 mm, así como rayas de tanino, y está libre de albura en un 99 %. Color bastante uniforme. Quedan excluidas las grietas en los extremos, los daños causados por insectos, la corteza incrustada y los defectos mecánicos.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MADERA	Roble rojo (Quercus rubra)	
ACABADO / DOP	Barniz UV PUR 019 • PUR 020 • PUR 021 • PUR 022 • PUR 023 • PUR 025	
BORDE DEL FALDÓN	GO2	
TEXTUUR	Cepillado	
TEXTURA	Plancha 14 mm • 3 mm (±0,5 mm) Plancha 10 mm • 3 mm (±0,5 mm)	
ESTRUCTURA	Plancha 14 mm • Álamo de tres capas Plancha 10 mm • MTX eucalipto	
INSTALACIÓN	T&G - se recomienda el encolado completo - se puede instalar en flotante	
DIMENSIONES	PLANCHA • 14 x 220 x 600-2200 mm • 14 x 190 x 600-1900 mm • 10 x 152 x 600-1900 mm	ESPINA DE PECEO • 14 x 120 x 600 mm
EMBALAJE	BOX • 14 x 220: 6 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 14 x 190: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 10 x 152: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) • 14 x 120: 12 longitudes completas (6 a la derecha + 6 a la izquierda) PESO • 14 x 220 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,55 kg/box • 14 x 190 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,43 kg/box • 10 x 152 • ± 6,70 kg/m ² • ± 20,67 kg/box • 14 x 120 • ± 7,42 kg/m ² • ± 9,81 kg/box	
CONTENEDOR	• 14 x 220: 26460 kg/contenedor • 1155 box/contenedor • 21 pallets/contenedor • 14 x 190: 22008 kg/contenedor • 960 box/contenedor • 24 pallets/contenedor • 10 x 152: 26784 kg/contenedor • 1296 box/contenedor • 24 pallets/contenedor • 14 x 120: 25120 kg/contenedor • 2560 box/contenedor • 40 pallets/contenedor	
GRADO DE ESPLENDOR	5-7%	
NORMA	Norma europea EN 14342 : 2013	
DENSIDAD DE MASA	600 kg/m ³	
BRANDWEERSTAND	Cfl-S1	
RESISTENCIA AL FUEGO	EI	
PCP	≤ 0.05ppm	
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.12W/mK	
CLASE DE DURABILIDAD	Clase 2	
NIVEL DE HUMEDAD	6 à 8 % (± 2%)	
CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE	Se permite, siempre que se cumplan las normas vigentes	
MANTENIMIENTO	Consulte la ficha de mantenimiento	