

# PARQET


## THE PURES

Parquet en chêne épuré et quasi sans nœuds


- Couche supérieure en chêne de 3 mm
- Parquet en chêne épuré et quasi sans nœuds
- De petits nœuds sains jusqu'à +/-10 mm maximum et des stries de tanin sont autorisés de manière sporadique
- 99 % sans aubier
- Couleur assez uniforme
- Finition UV verni

### 14 x 220


|                                                                                     |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14 mm             |  |
|  | 3 mm              |  |
|  | 220 X 600-2200 mm |                                                                                     |



**DERBY**  
PUR 019 220




**CARDIFF**  
PUR 020 220




**WINCHESTER**  
PUR 021 220

### 14 x 190


|                                                                                     |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14 mm             |  |
|  | 3 mm              |  |
|  | 190 X 600-1900 mm |                                                                                     |




**LONDON**  
PUR 019




**LIVERPOOL**  
PUR 020




**MANCHESTER**  
PUR 021



**COVENTRY**  
PUR 023




**NEWCASTLE**  
PUR 025




**LEEDS**  
PUR 022

### 10 x 152


|                                                                                     |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 10 mm             |  |
|  | 3 mm              |  |
|  | 152 X 600-1900 mm |                                                                                     |



**CHESTER**  
10 PUR 019 150




**SHEFFIELD**  
10 PUR 020 150




**SUNDERLAND**  
10 PUR 021 150

### 14x120HB


|                                                                                     |             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14 mm       |  |
|  | 3 mm        |  |
|  | 120 X 600mm |                                                                                     |



**YORK**  
PUR 019 HB




**CAMBRIDGE**  
PUR 020 HB



**OXFORD**  
PUR 021 HB

### DESCRIPTION BOIS

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESSENCE DE BOIS</b>      | Chêne Quercus Rubra                                                                                                   |
| <b>SELECTION</b>            | AB(C), nombre limité de planches « C » autorisées                                                                     |
| <b>NŒUDS</b>                | De petits nœuds sains jusqu'à +/-10 mm maximum et des stries de tanin sont autorisés de manière sporadique            |
| <b>AUBIER</b>               | 99% sans aubier                                                                                                       |
| <b>COULEUR</b>              | Couleur assez uniforme                                                                                                |
| <b>INFO SUPPLÉMENTAIRES</b> | Les fissures terminales, les dégâts causés par les insectes, l'écorce incrustée et les défauts mécaniques sont exclus |

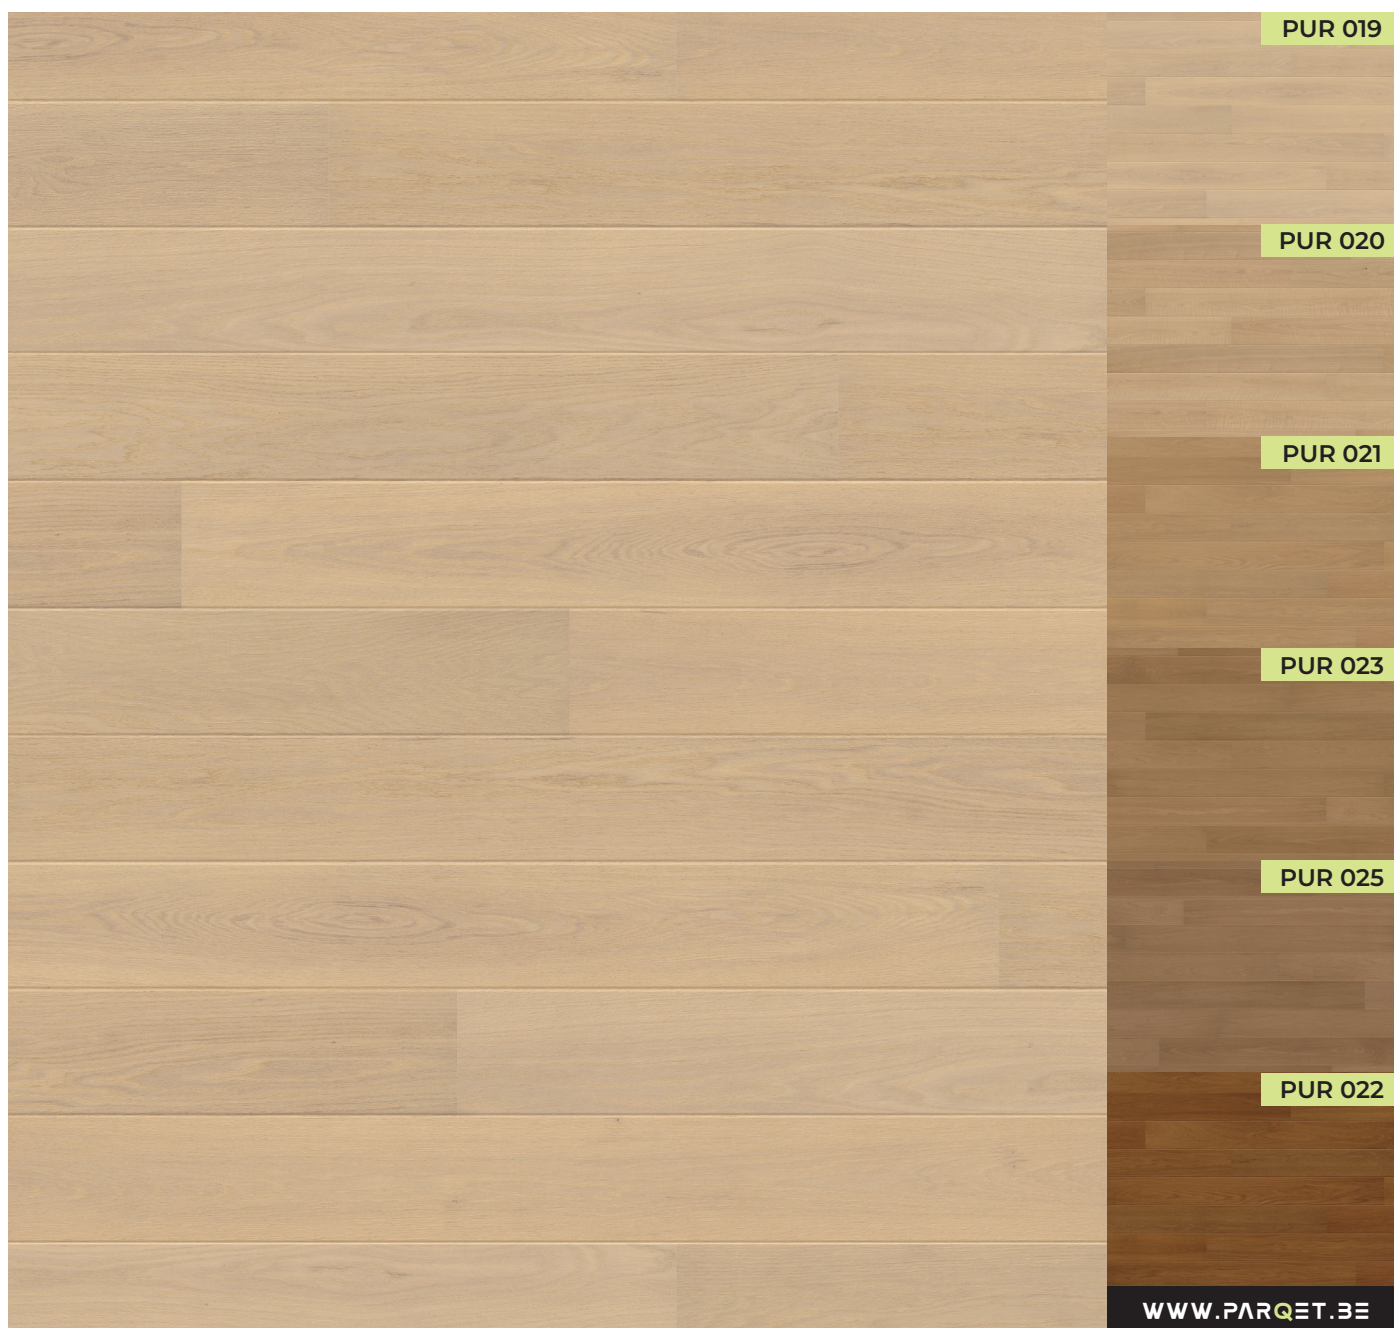

### DESCRIPTION

Parquet en chêne épuré et quasi sans nœuds. De petits nœuds sains jusqu'à +/-10 mm maximum et des stries de tanin sont autorisés de manière sporadique. 99 % sans aubier.  
Couleur assez uniforme. Les fissures d'extrémité, les dommages causés par les insectes, l'écorce incrustée et les défauts mécaniques sont exclus.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ESSENCE DE BOIS           | Chêne Quercus Rubra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| FINITION                  | UV verni<br>PUR 019 • PUR 020 • PUR 021 • PUR 022 • PUR 023 • PUR 025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| CHANFREIN                 | GO2 • 14x220 & 14x190 & 10x152<br>GO4 • 14x120 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| TEXTURE                   | Brossé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| COUCHE D'USURE            | Planche 14 mm • 3 mm (±0,5 mm)<br>Planche 10 mm • 3 mm (±0,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| STRUCTURE                 | Planche 14 mm • 3-plis peuplier<br>Planche 10 mm • MTX eucalyptus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| INSTALLATION              | R&L - collage en plein recommandé - pose flottante possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| DIMENSIONS                | <b>PLANCHE</b><br>• 14 x 220 x 600-2200 mm<br>• 14 x 190 x 600-1900 mm<br>• 10 x 152 x 600-1900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>BÂTON ROMPU</b><br>• 14 x 120 x 600 mm |
| EMBALLAGE                 | <b>BOX</b><br>• 14 x 220: 6 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm)<br>• 14 x 190: 8 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm)<br>• 10 x 152: 10 couches dont 75 % en long. totale, max. 25 % en long. raccourcie (min. 600 mm)<br>• 14 x 120: 16 longueurs complètes ( 8 droite et 8 gauche )<br><b>POIDS</b><br>• 14 x 220 • ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> • ± 22,55 kg/box    • 14 x 190 • ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> • ± 22,43 kg/box<br>• 10 x 152 • ± 6,70 kg/m <sup>2</sup> • ± 20,67 kg/box    • 14 x 120 • ± 7,42 kg/m <sup>2</sup> • ± 9,81 kg/box |                                           |
| CONTENEUR                 | • 14 x 220: 26460 kg/conteneur • 1155 box/conteneur • 21 palettes/conteneur<br>• 14 x 190: 22008 kg/conteneur • 960 box/conteneur • 24 palettes/conteneur<br>• 10 x 152: 26784 kg/conteneur • 1296 box/conteneur • 24 palettes/conteneur<br>• 14 x 120: 25120 kg/conteneur • 2560 box/conteneur • 40 palettes/conteneur                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| NIVEAU DE BRILLANCE       | 5-7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| NORME                     | Norme européenne EN 14342 : 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| MASSE VOLUMIQUE           | 600 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| RESISTANCE FEU            | Cfl-S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE | E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| PCP                       | ≤ 0.05ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE    | 0.12W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| CLASSE DE DURABILITÉ      | Classe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| NIVEAU D'HUMIDITÉ         | 6 à 8 % (± 2%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| CHAUFFAGE PAR LE SOL      | Autorisé, sous réserve du respect de la réglementation applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| ENTRETIEN                 | Voir fiche d'entretien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |

© Cette fiche technique a été rédigée par Floorme.

Toutes les informations, photos, dessins, tableaux et graphiques contenus dans cette fiche sont destinés à soutenir les informations produit de Floorme et ne peuvent être utilisés qu'en relation avec la vente, la pose ou la spécification des produits Floorme.

Floorme se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les données techniques, spécifications, images et finitions des produits.

Les photos et illustrations présentées, y compris les sélections de bois affichées, sont purement illustratives et peuvent différer du produit livré. Aucun droit ne peut être tiré de cette fiche.