

PARQET


THE PURES

Strak en quasi knooploos eiken parket

- 3 mm eiken toplaag
- Strak en quasi knooploos eiken parket
- Sporadisch toegelaten zijn kleine gezonde knooppjes tot max +/- 10mm en taninestreepjes
- 99% spintvrij
- Vrij egaal van kleur
- UV vernisafwerking

14 x 220


	14 mm	
	3 mm	
	220 X 600-2200 mm	



DERBY
PUR 019 220




CARDIFF
PUR 020 220




WINCHESTER
PUR 021 220

14 x 190


	14 mm	
	3 mm	
	190 X 600-1900 mm	




LONDON
PUR 019




LIVERPOOL
PUR 020




MANCHESTER
PUR 021



COVENTRY
PUR 023




NEWCASTLE
PUR 025




LEEDS
PUR 022

10 x 152


	10 mm	
	3 mm	
	152 X 600-1900 mm	



CHESTER
10 PUR 019 150




SHEFFIELD
10 PUR 020 150




SUNDERLAND
10 PUR 021 150

14x120HB

	14 mm	
	3 mm	
	120 X 600mm	



YORK
PUR 019 HB




CAMBRIDGE
PUR 020 HB



OXFORD
PUR 021 HB

HOUTOMSCHRIJVING

HOUTSOORT	Eiken Quercus Rubra
SELECTIE	AB(C), beperkt aantal "C" planken toegelaten
KNOPEN	Sporadisch toegelaten zijn kleine gezonde knoopjes tot max. +/- 10 mm en taninestreepjes
SPINT	99% spintvrij
KLEUR	Vrij egaal van kleur
EXTRA INFO	Eindscheuren, insectenschade, ingegroeide schors en mechanische defecten zijn uitgesloten

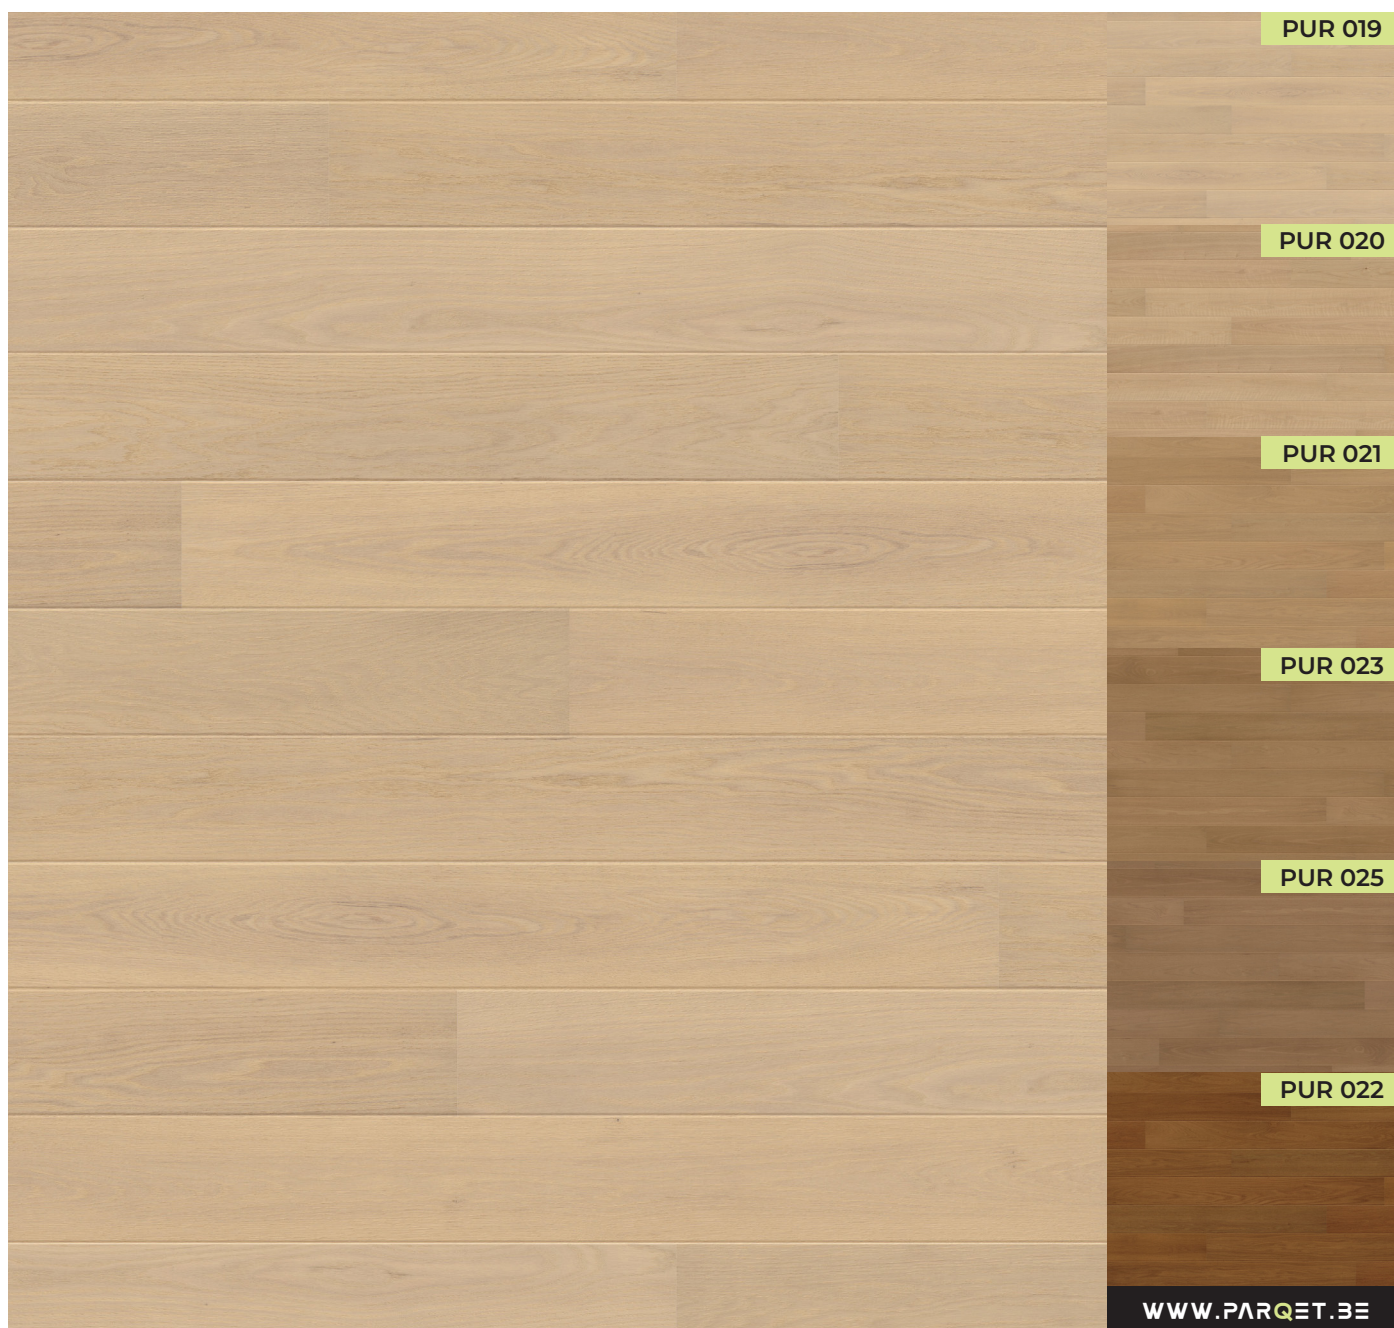

OMSCHRIJVING

Strak en quasi knooploos eiken parket.
Sporadisch toegelaten zijn kleine gezonde knooppjes tot max +/- 10mm en taninestreepjes & 99% spintvrij.
Vrij egaal van kleur.
Eindscheuren, insectenschade, ingegroeide schors en mechanische defecten zijn uitgesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS

HOUTSOORT	Eiken Quercus Rubra	
AFWERKING/ DOP	UV vernis PUR 019 • PUR 020 • PUR 021 • PUR 022 • PUR 023 • PUR 025	
VELLINGKANT	GO2	
TEXTUUR	Geborsteld	
TOPLAAG	Plank 14 mm • 3 mm (±0,5 mm) Plank 10 mm • 3 mm (±0,5 mm)	
OPBOUW	Plank 14 mm • 3-laags populier Plank 10 mm • MTX eucalyptus	
INSTALLATIE	T&G - volle verlijming aanbevolen - zwevende plaatsing mogelijk	
AFMETINGEN	PLANK • 14 x 220 x 600-2200 mm • 14 x 190 x 600-1900 mm • 10 x 152 x 600-1900 mm	VISGRAAT • 14 x 120 x 600 mm
VERPAKKING	BOX • 14 x 220: 6 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) • 14 x 190: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) • 10 x 152: 8 lagen waarvan 75% volle lengtes, max. 25% afgekorte lengtes (min 600mm) • 14 x 120: 12 volle lengtes (6 rechtse + 6 linkse) GEWICHT • 14 x 220 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,55 kg/box • 14 x 190 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,43 kg/box • 10 x 152 • ± 6,70 kg/m ² • ± 20,67 kg/box • 14 x 120 • ± 7,42 kg/m ² • ± 9,81 kg/box	
CONTAINER	• 14 x 220: 26460 kg/container • 1155 box/container • 21 pallets/container • 14 x 190: 22008 kg/container • 960 box/container • 24 pallets/container • 10 x 152: 26784 kg/container • 1296 box/container • 24 pallets/container • 14 x 120: 25120 kg/container • 2560 box/container • 40 pallets/container	
GLANSGRAAD	5-7%	
NORM	Europese norm EN 14342 : 2013	
MASSADICHTHEID	600 kg/m ³	
BRANDWEERSTAND	Cfl-S1	
FORMALDEHYDE UITSTOOT	E1	
PCP	≤ 0.05ppm	
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	0.12W/mK	
DUURZAAMHEIDSKLASSE	Klasse 2	
VOCHTIGHEIDSGRAAD	6 à 8 % (± 2%)	
VLOERVERWARMING	Toegestaan, mits naleving geldende voorschriften	
ONDERHOUD	Zie onderhoudsfiche	

© Deze technische fiche werd opgesteld door Floorme.

Alle informatie, foto's, tekeningen, tabellen en grafieken in deze fiche zijn bedoeld ter ondersteuning van de productinformatie van Floorme en mogen enkel worden gebruikt in verband met de verkoop, plaatsing of specificatie van producten van Floorme.

Floorme behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de technische gegevens, specificaties, afbeeldingen en productuitvoeringen.

De getoonde foto's en afbeeldingen, inclusief de weergegeven houtselecties, zijn louter illustratief en kunnen afwijken van het geleverde product. Aan deze fiche kunnen geen rechten worden ontleend.