

PARQET


THE NATURALS

Parquet de roble suave y ligeramente rústico


- Capa superior de roble de 3 mm
- Parquet de roble suave y ligeramente rústico
- Nudos sanos de hasta un máximo de +/- 30 mm, nudos muertos de hasta +/- 20 mm
- Se admiten rayas de tanino esporádicas y pequeñas grietas y fisuras rellenadas
- 99% libre de ácaros
- Variaciones de color limitadas
- Acabado con barniz UV

14 x 190


	14 mm	
	3 mm	
	190 X 600-1900 mm	




FALKIRK
NAT 019




DUNDEE
NAT 020




BELFAST
NAT 021



PAISLEY
NAT 023




LIVINGSTON
NAT 025



ABERDEEN
NAT 022

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA

TIPO DE MADERA	Roble rojo (Quercus rubra)
SELECCIÓN	ABC(D) ligeramente rústico, se permiten tablones «D» de forma limitada
NUDOS	Nudos sanos de hasta un máximo de ± 30 mm; nudos muertos de hasta ± 20 mm Se admiten rayas de tanino esporádicas y pequeñas grietas y fisuras de relleno limitado
ÁCAROS	99 % libre de ácaros
COLOR	Variaciones de color limitadas
INFORMACIÓN ADICIONAL	Quedan excluidos los cambios de color, los agujeros de gusano y los defectos mecánicos

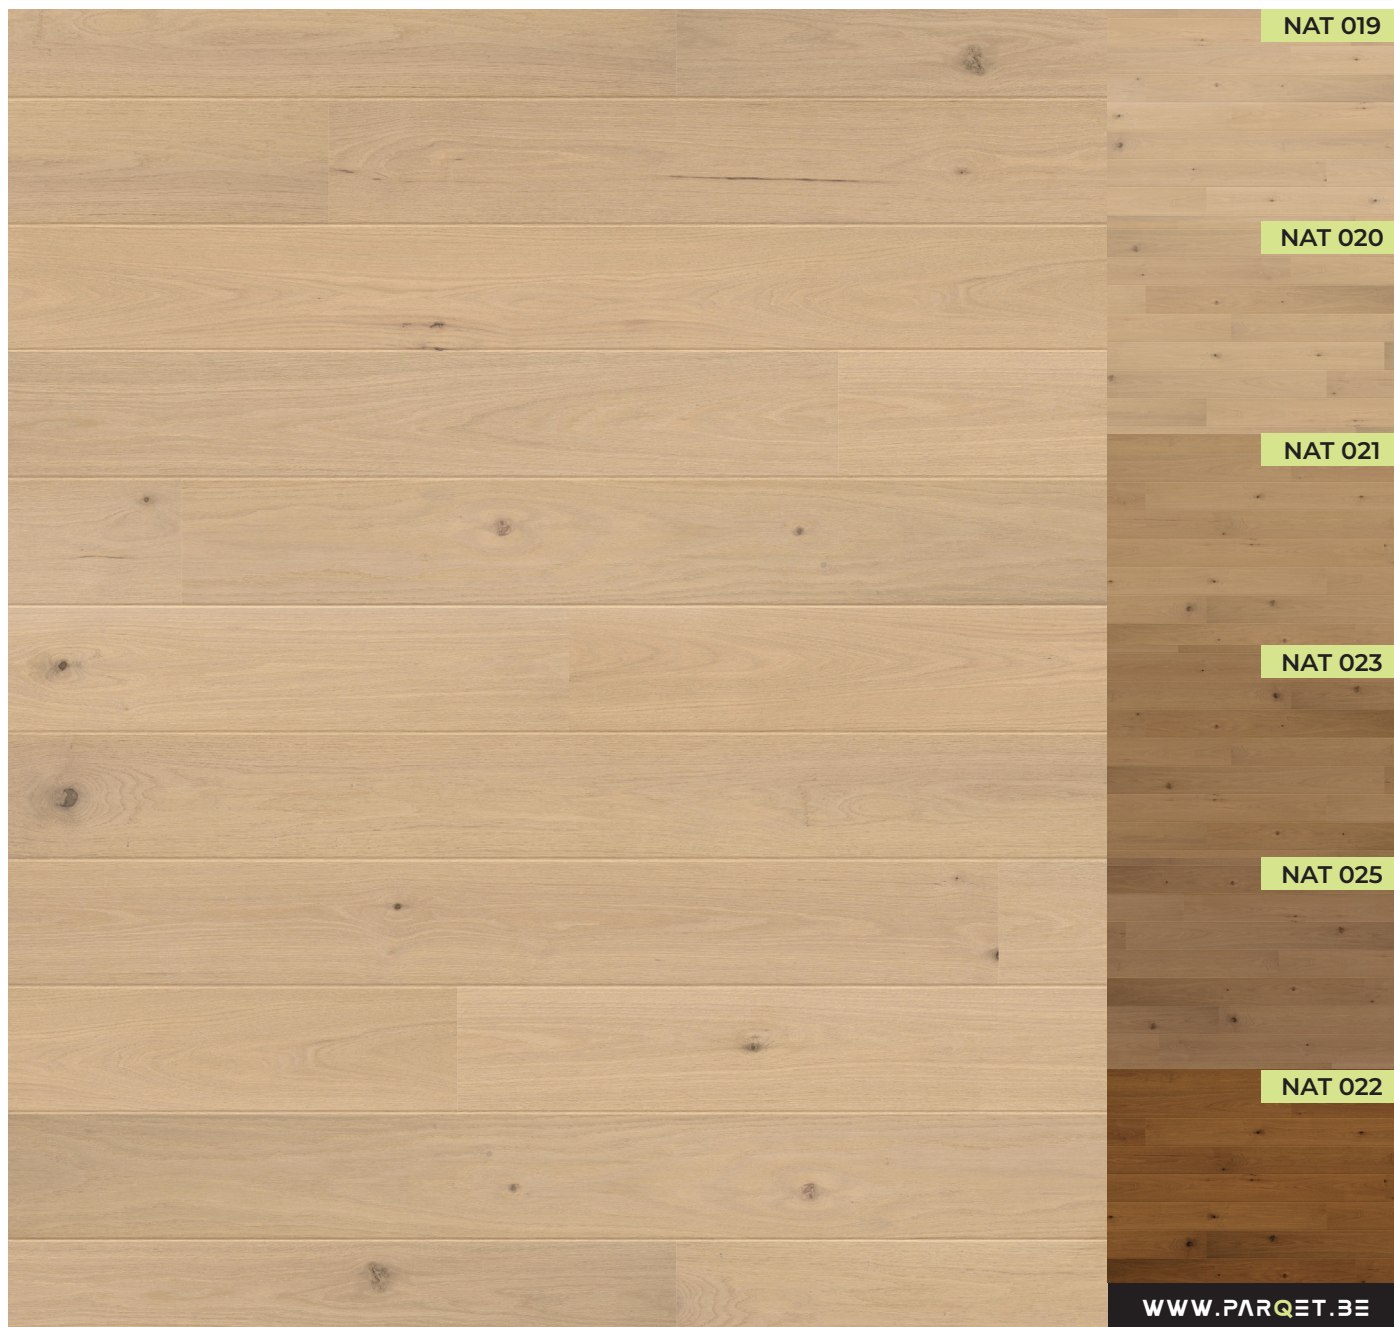

DESCRIPCIÓN

Parquet de roble suave y ligeramente rústico.
Nudos sanos de hasta un máximo de +/- 30 mm, nudos muertos de hasta +/- 20 mm.
Se admiten rayas de tanino esporádicas y pequeñas grietas y fisuras rellenadas de forma limitada; 99 % sin albura.
Variaciones de color limitadas.
Quedan excluidos la decoloración, los agujeros de gusano y los defectos mecánicos.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MADERA	Roble rojo (Quercus rubra)
ACABADO / DOP	Barniz UV NAT 019 • NAT 020 • NAT 021 • NAT 022 • NAT 023 • NAT 025
BORDE DEL FALDÓN	GO2
TEXTURA	Cepillado
CAPA SUPERIOR	3 mm (±0,5 mm)
ESTRUCTURA	Álamo de tres capas
INSTALACIÓN	T&G - se recomienda el encolado completo - se puede instalar en flotante
DIMENSIONES	PLANCHA • 14 x 190 x 600-1900 mm
EMBALAJE	PLANCHA • 14 x 190: 8 capas, de las cuales el 75 % son de longitud completa y un máximo del 25 % son de longitud recortada (mínimo 600 mm) PESO • 14 x 190 • ± 7,42 kg/m ² • ± 22,43 kg/box
CONTENEDOR	22008 kg/contenedor • 960 box/contenedor • 24 pallets/contenedor
GRADO DE ESPLENDOR	5-7%
NORMA	Norma europea EN 14342 : 2013
RESISTENCIA AL FUEGO	Cfl-S1
EMISIONES DE FORMALDEHÍDO	E1
PCP	≤ 0.05ppm
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.12W/mK
CLASE DE DURABILIDAD	Clase 2
NIVEL DE HUMEDAD	6-8% (± 2%)
CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE	Se permite, siempre que se cumplan las normas vigentes
MANTENIMIENTO	Consulte la ficha de mantenimiento